

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

À

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - Seec/DF

Praça do Buriti, Edifício Anexo do Palácio do Buriti, 5º Andar, Ala Leste, Sala 504, CEP.: 70.075-900-Brasília-DF. Apresentamos proposta de acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico n.º 90071/2024, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos. Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo:

Item	Descrição	Unid de fornecimento	Quantidade	Marca	Valor unitário	Valor total
25	BOTA OPERACIONAL , Descrição: tipo coturno ¾, confeccionada em couro curtido ao cromo tipo vaqueta hidrofugada, cor preta, com biqueira estrutural em polipropileno, antichamas, solado em PU com resistência ao calor de contato de 300 graus, tamanho à escolher, Características Adicionais: demais especificações conforme Termo de Referência.	Par	1520	Marluvas / 60b29-cpap-srv / ca 34101	114,00	173.280,00

Declaramos que esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de abertura da licitação.

O prazo para entrega dos materiais e ou equipamentos será de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da assinatura do contrato.

Dados do proponente:

Razão Social: Marluvas Equipamentos de Segurança Ltda

CNPJ: 19.653.054/0020-47

Inscrição Estadual: 230.091.271.06-66

OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO(x)




Rodovia Dolores de Campos Barroso, Km 2

Dolores de Campos | MG

CEP 36213-000 TEL 0300 788.3323

// marluvas.com.br

// facebook.com/MarluvasCalçados



Endereço: Rodovia Dores de Campos / Barroso, KM 02 – Área 01 – Galpão 01 – Zona Rural - Dores de Campos – MG – CEP: 36.213.000

Telefone: (32) 3693-4000

Contato: Raquel/ Grazielli

Email: raquel.ramos@marluvas.com.br ; grazielli.camilo@marluvas.com.br

Dados bancários (Banco/Agência/Conta):

Banco: 001 – Banco do Brasil

Agência: 4478-4

Conta-corrente: 28.774-1

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DAS ARP NOME COMPLETO:

Alexandre José Cardoso

CARGO OU FUNÇÃO: Procurador

IDENTIDADE Nº: MG-10.567.931, SSP/MG

CPF/MF Nº: 032.493.716-45

TELEFONE PARA CONTATO: 32-3693-4000 / ramal 4528

Declaramos ainda, que nos preços estão inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto;

Declaramos que abstermos de realizar a vistoria e assumimos completa responsabilidade pelos imprevistos e problemas decorrentes do desconhecimento da realidade da SEEC. (caso não faça a vistoria)




Rodovia Dores de Campos Barroso, Km 2

Dores de Campos | MG

CEP 36213-000 TEL 0300 788 3323

// marluvas.com.br

// facebook.com/MarluvasCalcados

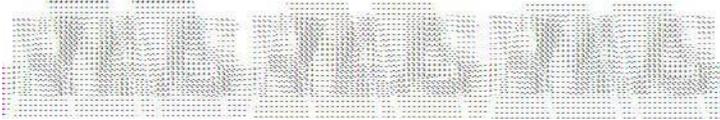

ANEXO V

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

11/10/2024, 09:44 SEI/GDF - 150862380 - Edital de Licitação

[https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=168542613&infra_sis... 98/99](https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=168542613&infra_sis...)

A Marluvas Equipamentos de Segurança Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 19.653.054/0020-47, com sede à Rodovia Dores de Campos / Barroso, KM 02 – Área 01 – Galpão 01 – Zona Rural - Dores de Campos – MG – CEP: 36.213.000 , neste ato representado pelo Sr. Alexandre José Cardoso sócio administrador, portador da cédula de identidade n. MG-10.567.931, SSP/MG , e inscrito no CPF sob o n. 032.493.716-45 **DECLARA que não incorre nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133 de 2021, e no art. 1º do Decreto nº 39.860 de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.**

Dores de Campos, 18 de Novembro de 2024

ALEXANDRE
JOSE
CARDOSO:0
3249371645

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE JOSE
CARDOSO:032493716
45
Dados: 2024.11.18
17:30:41 -03'00'



Rodovia Dores de Campos Barroso, Km 2
Dores de Campos | MG

CEP 36213-000 TEL 0300 788.3323

// marluvas.com.br

// facebook.com/MarluvasCalçados



MARLUVAS

EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS

Linha Composite

60B29 CPAP SRV

Cód. Comercial: 700365

Bota de segurança com biqueira de composite, colarinho acolchoado, confeccionada em couro com cabedal resistente ao corte (CR), fechamento em cadarço, forração interna e solado bicomponente.



Especificação Técnica

Biqueira de composite

Cabedal em couro vaqueta

Colarinho acolchoado

Forração interna

Palmilha antiperfurante

Palmilha higiênica antibacteriana

Solado Bicomponente PU/Borracha

Cabedal Couro tipo vaqueta relax com espessura de 15 a 17 linhas.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Poliamida nº 30

Requerimento NBR ISO 20345:2015.

Numeração 33 a 47

Validade 36 meses

Cor Preto

CA 34101

Solado Solado bicomponente constituído de uma camada de Poliuretano (PU) e outra camada em borracha, injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,05 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistência ao calor por contato de 300°C por até um minuto (HRO) e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).



Biqueira Plástico polímero ultra-resistente, suportando impactos de 200J e compressão de até 1500Kg (N) e mais leve em cerca de até 51% às biqueiras de aço. Possui também propriedades antimagnéticas e anticorrosivas, além de ser não detectável por detectores de metal.

Forro de Gáspea e Suador Tecido não tecido em fibra curta com espessura mínima de 1,9mm.

Sistema anti-torção

O sistema anti-torção é aprovado nesses modelos devido sua altura de cano, com medida de 154mm. Por isso, proporciona maior sustentação na zona do tornozelo, aumentando a flexibilidade, diminuindo os riscos de entorse e protegendo os músculos dessa região. Lembrando que, para o calçado ter uma maior eficácia na proteção anti-torção, sua amarração deve ser completa, atingindo até o último ilhós, garantindo máxima estabilidade do cano e segurança ao usuário.

Palmilha de higiênica Anatômica Conformada em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e desorção do suor.

Palmilha de montagem Resistente a perfuração não metálica de até 1100N, feita em múltiplas camadas de fibras 100% poliéster. Protege 100% da superfície plantar do pé.

Peso por pé de calçado 0,647kg

Altura do cano 154mm

Obs: A altura do cano é baseada no calçado de numeração 40, podendo ter uma variação de 3,33mm por número.

Embalagem

Saco plástico em caixas coletivas

Tamanhos: C 565mm x L 300mm x A 245mm (Caixa coletiva para até 5 pares)

Tamanhos: C 414mm x L 315mm x A 505mm (Caixa coletiva para até 10 pares)

Segmentos



Área de Produção



Construção Civil



Metalurgia



Tecido composto por fibras de poliéster que garantem maior suavidade, leveza e comodidade aos usuários.

Biqueira de Composite não metálica, leve e confortável, resistente ao impacto 200J e compressão 1500N conforme norma NBR ISO 20345/2015.

Palmilha em fibras de aramida não metálica resistente à perfuração, leve e flexível, cobre 100% da planta do pé. Resistente à perfuração mínima de 1100N conforme norma NBR ISO 20344:2015.

Nota A validade do equipamento se inicia pela data de fabricação gravada no calçado

Para informações sobre garantia dos calçados Marluvas CLIQUE AQUI ou acesse: www.marluvas.com.br/garantias/



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 34.101
VÁLIDO**

Validade: 08/02/2028

Nº. do Processo: 14021.156181/2022-16

Produto: Nacional

Equipamento: BOTA MEIO-CANO - TIPO C

Descrição: Calçado de segurança, tipo bota, com fechamento em cadarço, confeccionado em couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem em material sintético resinado na cor branca não metálico resistente a perfuração, costurada pelo processo strobrel, forro interno em material não tecido na cor cinza, solado bicomponente em poliuretano e borracha, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, com resistência ao óleo combustível, ao calor por contato e com absorção de energia no calcanhar, biqueira de composite.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS DE OBJETOS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E PERFURANTES.

Observação: I) Aprovado para proteção contra impacto no nível de energia de no mínimo 200 J e contra a carga de compressão de no mínimo 15 kN. II) Calçado com isolamento resistente ao calor (HI), com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) e piso de aço contaminado com glicerol (SRC). III) Cabedal resistente ao corte (CR). IV) Solado resistente ao contato com calor (HRO) e ao e ao óleo combustível (FO)

Marcação do CA: Na lateral do solado.

Referências: 60B29 CPAP.

Tamanhos: 33 a 47.

Cores: Preta.

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20344:2015, ABNT NBR ISO 20345:2015

Laudos:

Nº. Laudo: EPI 14030/22

Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS

Empresa: MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

CNPJ: 19.653.054/0001-84 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: DORES DE CAMPOS / BARROSO S/N KM 02

Bairro: ZONA RURAL

CEP: 36213000

Cidade: DORES DE CAMPOS

UF: MG